



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 02Л, 02Л «КЛИК», 02ЛВ «ВОЛНА»

Используется для среднего веса штор




- Белый RAL 9016
- Серебро RAL 9006
- Золото RAL 1036


МАСТЕР 02Л		МАСТЕР 02Л «КЛИК»
МАСТЕР 02ЛВ «ВОЛНА»		
Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый (02Л-1) серебро (02Л-0) золото (02Л-2)	белый серебро золото	без ограничений

Цвет стопоров, бегунков, крючков — белый.
Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля







Варианты изгиба

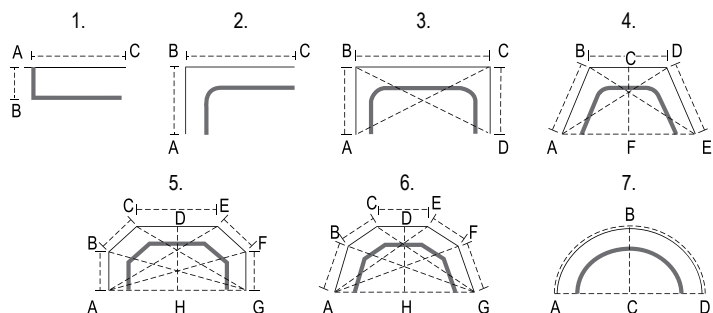


Прямой изгиб к стене на угловом соединении (рис. 1)
Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=100 мм (рис. 2, 3, 4, 5, 6)
Дуга (эркер) / дуга (арка) Rmin=500 мм (рис. 7)


Монтаж карниза

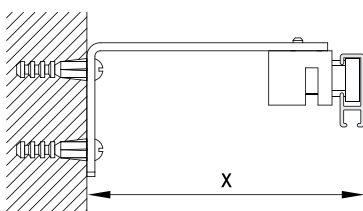

L кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм



Весовая нагрузка *



— 02Л с бегунками скольжения
— 02Л «КЛИК» с бегунками «КЛИК»
— 02ЛВ с бегунками «ВОЛНА»

* при потолочном креплении с шагом 50-70 см