



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


МАСТЕР 099P-1, 099B-1 «ВОЛНА»

Используется для тяжелого веса штор




Белый RAL 9016

МАСТЕР 099P-1




МАСТЕР 099B-1 «ВОЛНА»




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый (099-1)	белый	без ограничений

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля






Варианты изгиба

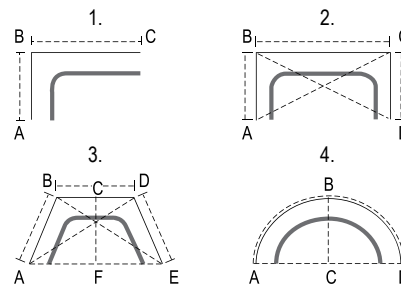

Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=150 мм (рис. 1, 2, 3)


Дуга (эркер) Rmin=800 мм (рис. 4)

Монтаж карниза

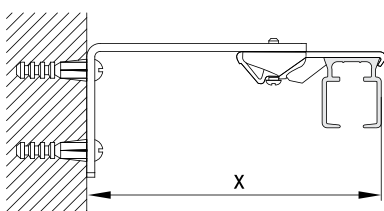

L кронштейна	X
60 мм	75 мм
100 мм	115 мм
150 мм	165 мм
200 мм	215 мм
250 мм	265 мм
300 мм	315 мм

Весовая нагрузка *



--- 099P-1 с роликовыми бегунками
 - - - 099B-1 с бегунками «ВОЛНА»

* при потолочном креплении с шагом 50-70 см